
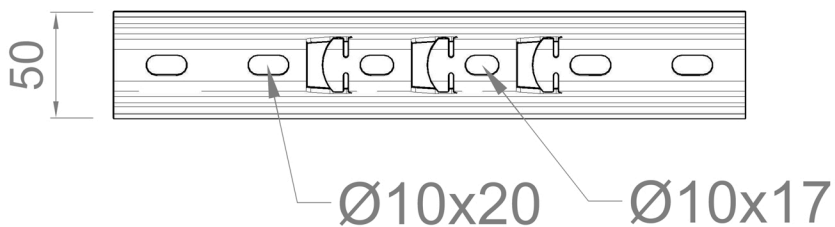


# Soporte Omega clic suspensión SOA 10-60

**Descripción:** Soporte tipo omega para instalaciones a techo mediante varillas roscadas (ref. VR & TVR).

Este soporte permite cargas elevadas gracias a la geometría de su sección.

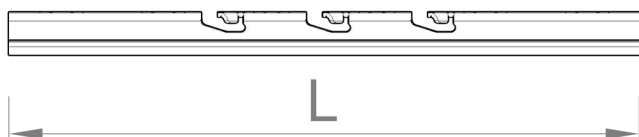

Código Ref.	L (mm)	Espesor (mm)	Peso (Kg/ud)
SOA10SG	250	2	0,211
SOA15SG	300	2	0,251
SOA20SG	350	2	0,386
SOA30SG	450	2	0,496
SOA40SG	550	2	0,632
SOA50SG	650	2	0,713
SOA60SG	750	2	0,822

NOTA: Este producto no es adecuado para las bandejas EC30.060; EC60.060; EC60.060-6W - en cualquiera de sus acabados.

**Código Sufijo** Descripción del Recubrimiento / Material

- SG** Galvanizado Sendzimir, también llamado Pre-Galvanizado. Resistencia a la corrosión: Clase 3 según norma IEC 61537.
- IN** Acero inoxidable austenítico AISI 304 ó AISI 316L. Resistencia a la corrosión: Clase 9D según norma IEC 61537.

\* Consulte la disponibilidad de otros acabados

